

更新:2026.07.06

NR-C1100VA-WIFI

WIFI 语音音柱

产品描述

NR-C1100VA 是泥人科技推出的物联网 IP 网络音柱。设备通过网络 TCP/IP 协议实现中文文本、音乐、录音等音频文件的远程播放。同时设备还具备远程控制和输入检测功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云服务系统。

设备搭载 32 位 ARM 处理器和高端的语音合成芯片，运算能力强，稳定性高，抗干扰能力强，音质上清亮圆润，自然准确，可以广泛应用到各种远程播报系统。



1路数字量输入



1路数字量输出



1路音频输出

主要优势

- ◆ 文本播报音质清晰自然准确；
- ◆ 支持文本播报和语音文件同时播放，实现背景音乐效果；
- ◆ 支持软件调节音量、语速、发音人等语音效果；
- ◆ 支持单次播放、循环播放、定时播放、开关量触发播放；
- ◆ 集成继电器输出、开关量检测接口，满足更广的应用需求；
- ◆ 支持域名或 IP 连接，支持 TCP/UDP 模式和 MQTT 协议；
- ◆ 支持二次开发，支持 AT 指令和 Modbus 协议；
- ◆ 支持固件升级，个性化定制无需返厂；

技术参数

类别	参数	规格					
音频输出	路数	1					
	类型	50W	全频喇叭*2+高频喇叭*1				
		30W	全频喇叭*1+高频喇叭*1				
		15W	全频喇叭*1+高频喇叭*1				
	属性	单声道，支持实时中文文本和语音文件播放 支持文本最大长度：1024 个字节(512 个中文) 语音文件存储：默认容量 4M，支持 6 个文件，文件大小和数量可配置。可定制大容量存储器。 WAV 格式音频文件(PCM 8~48Khz,8 位),支持音频采样率及时长(1M 大小):					
		采样率	8K	16K	24K	32K	48K
		1~2 段	130 秒	65 秒	43 秒	32 秒	21 秒
		3~6 段	65 秒	32 秒	21 秒	16 秒	10 秒
		功能	文本播放和语音播放，支持同时播放				
	DI 输入	路数	1，默认不带 DI 接口				
接口		3 芯线，线长 50cm					
类型		干节点，PNP 和 NPN 可软件配置					
属性		低电平低于 0.8V，高电平高于 3V，输入范围 0~36V					
采样频率		20Hz					
保护		过压保护					
功能		实时采集、定时上传、触发上传、联动输出					
DO 输出	路数	1，默认不带 DO 接口					
	接口	3 芯线，线长 50cm					
	类型	常开、常关					
	属性	干节点，无电压输出					
	触点容量	AC 277V/10A DC 28V/10A					
	功能	实时控制、定时控制、输入联动、掉电保存					
WIFI 网络	天线	内置天线和外置天线可选配					
	无线标准	2.4GWIFI 802.11 b/g/n					
	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK					
	属性	TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server					
	Socket 数量	TCP_Client 模式下 1 个，TCP_Server 模式下 4 个					
	协议	TCP、UDP、域名解析、MQTT 等					
	功能	支持网络注册包、网络心跳包 支持 AT 指令和 Modbus 协议					

		DI/DO 状态采集，DO 输出控制，控制文本播放和语音播放、配置设备参数
RS485	接口	2 芯线，线长 50cm
	属性	波特率 115200bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验
	功能	用于参数配置和指令调试
电源	数量	1
	端子	DC 防水接口，线长 50cm，接口尺寸 5.5*2.1mm
	工作电压	DC 12V
	待机功耗	≤2W
	最大功耗	15W、30W 或 50W
物理特性	尺寸	金属外壳 50W: 150*102*370mm(L*W*H) 30W: 150*102*270mm(L*W*H) 15W: 105*88*256mm(L*W*H)
	安装方式	定位孔安装
环境	工作温度	-20~85℃，工业级
	存储温度	-20~95℃，工业级
	相对湿度	10%~90%，相对湿度，无冷凝

产品外观




输出接线颜色区分	输入接线颜色区分	RS485颜色区分
NO COM NC	VCC DI GND	A B
● ● ●	● ● ●	● ●

接线说明

类别	线材颜色	说明
RS485	蓝色	RS485 信号正极 A+
	棕色	RS485 信号负极 B-
DI 输入	绿色	DI 数字量信号输入端
	红色	电源输出端正极，电压约等于电源电压
	黑色	电源输出端负极
DO 输出	黄色	继电器输出公共端 COM
	棕色	继电器输出常开端 NO
	蓝色	继电器输出常闭端 NC

尺寸

单位：MM


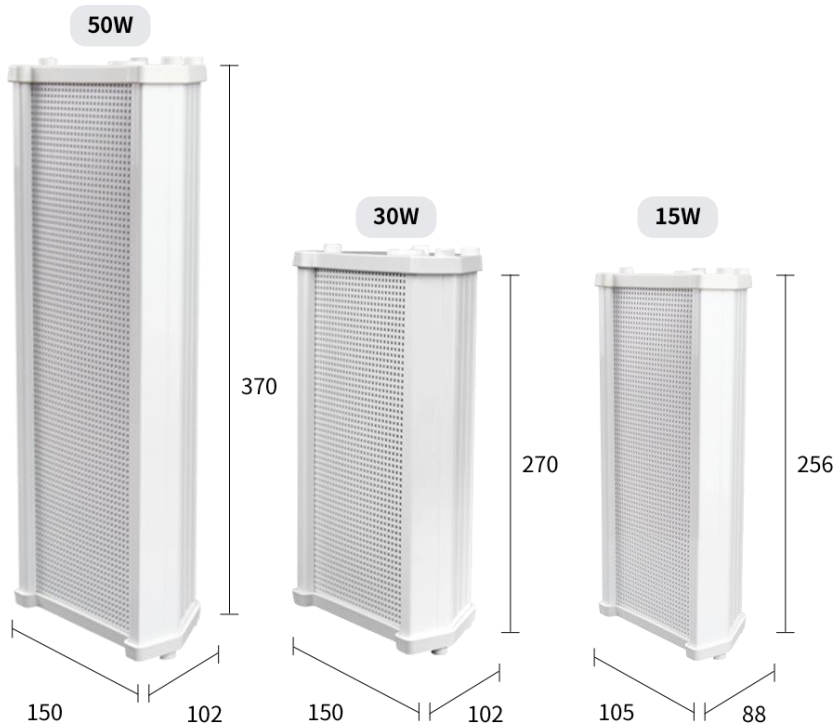


50W: 150*102*370mm(L*W*H)

30W: 150*102*270mm(L*W*H)


15W: 105*88*256mm(L*W*H)

安装方式

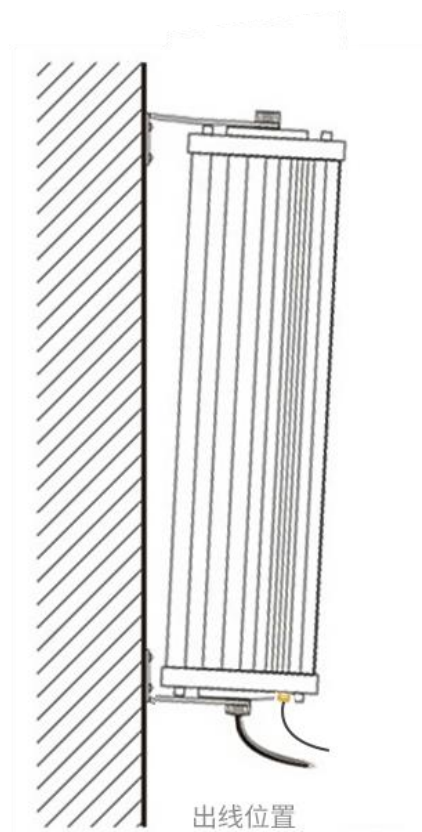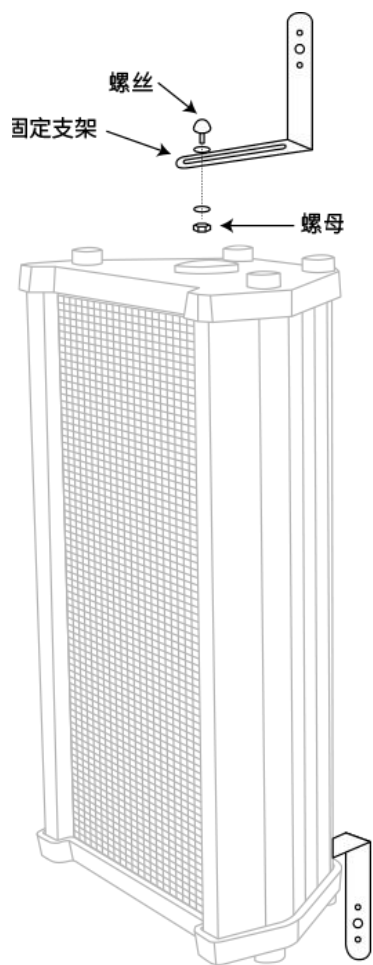


接线示意图

DI 输入

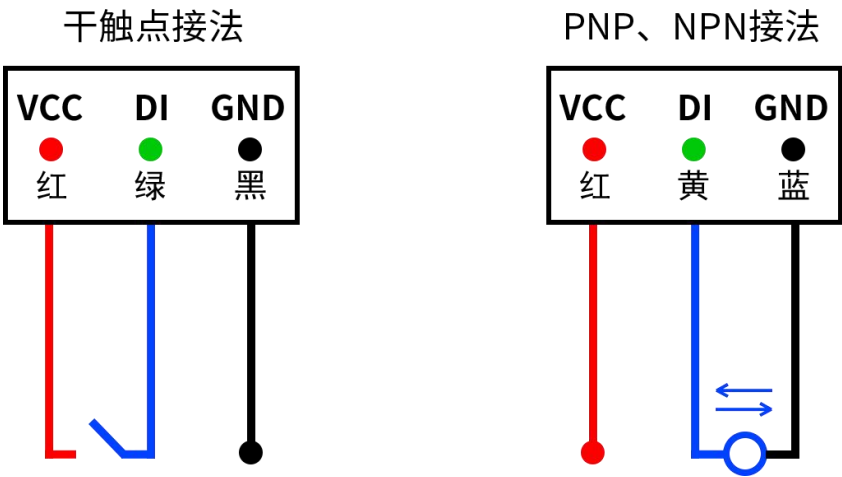

DO 输出

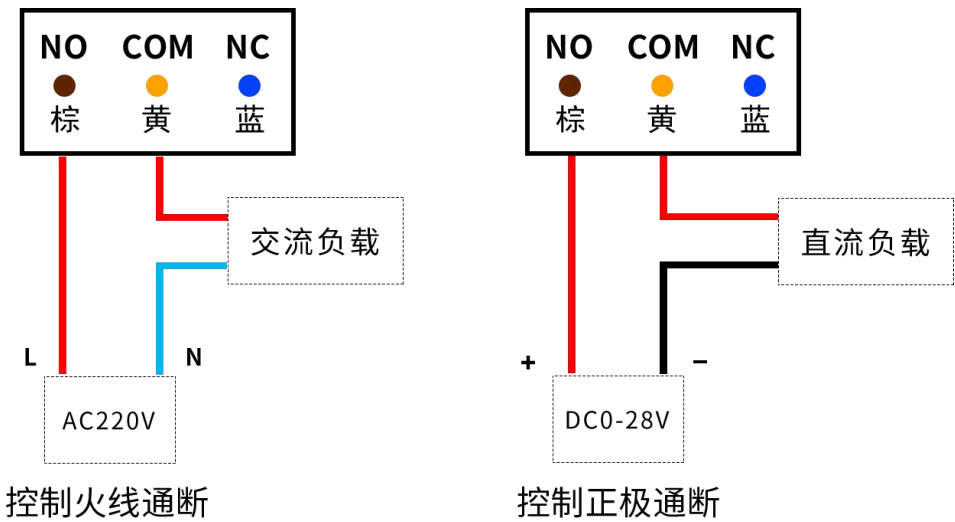

版本管理

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2025-09-19	首次发布	jiang
1.1	2026-07-06	增加 15W 音柱的规格	jiang